



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности 52411007 2×Vandjord MS1 с одним кронштейном

Описание модельного ряда:

Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Общие сведения

Артикул:	52411007
Наименование продукта:	2x Vandjord MS1 с одним кронштейном
Прайс-лист с НДС:	22 040 руб.

Материалы

Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	TPR/PVC, цвет оранжевый

Монтаж

Макс. глубина погружения:	20 м
Угол включения:	10°

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
--------------------------------	----------

Данные электрооборудования

Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель питания:	10 м
Сечение кабеля:	3x0,75 мм²

Другое

Габариты упаковки:	100x170x290 (h) мм
--------------------	--------------------

Автоматика и принадлежности




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема 52411007 2×Vandjord MS1 с одним кронштейном

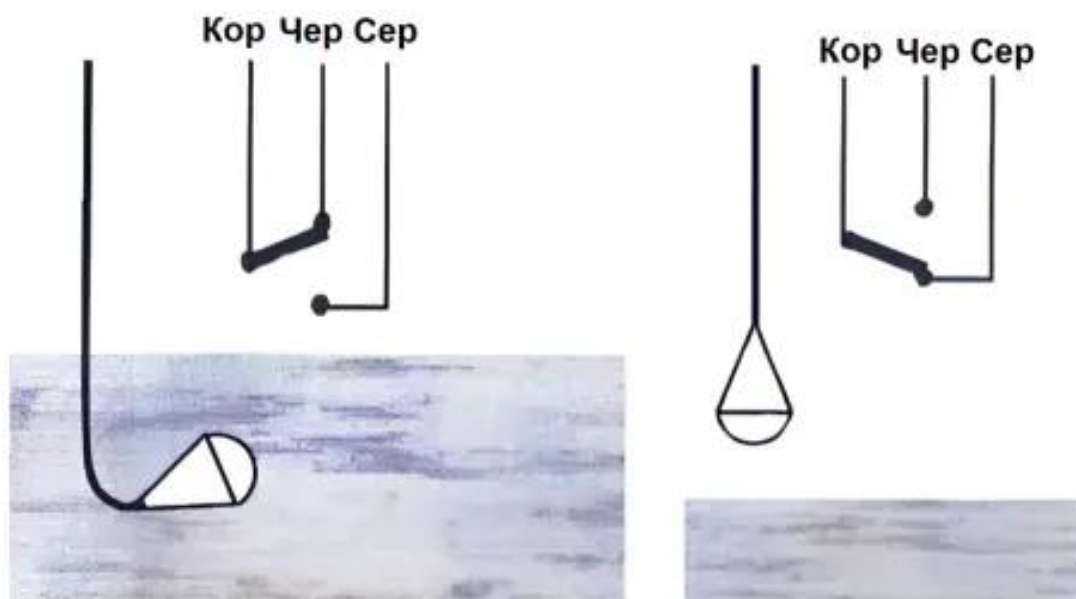

Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Пример монтажа
52411007 2xVandjord MS1 с одним кронштейном

